

Montage- und Sicherheitshinweise für Pendelleuchte Almut / Uno

Artikel-Nr. LC1 22913 HS / C21 11262 HH

Bitte stets gut aufbewahren !

Allgemeine Sicherheitshinweise


Herstellerhinweise zu einem ordnungsgemäßen Gebrauch von Leuchten! Folgen Sie immer den Hinweisen dieser Anleitung für eine sichere und gefahrlose Montage sowie dem Gebrauch. Bewahren Sie die Montageanleitung für spätere Nachfragen auf.

- Beachten Sie immer die technischen Daten auf dem Produkt.
- Schalten Sie die Sicherung im Stromverteiler ab und prüfen Sie die Spannungsfreiheit am Anschluss, bevor Sie eine Installation durchführen; Achtung, gegen ungewolltes Einschalten schützen.
- Wir empfehlen den Stromanschluss grundsätzlich durch eine Fachkraft vornehmen zu lassen.
- Die Montage ist nur auf einem tragfähigen Unterbau möglich!
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim unsachgemäßen Gebrauch mit elektrischen Gegenständen entstehen können. Halten Sie Kinder unter 14 Jahren deshalb davon fern.
- Halten Sie Kinder von Kleinteilen und Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Technische Änderungen dürfen nur durch den Hersteller vorgenommen werden!


Spezielle Sicherheitshinweise zur Montage mit Symbolen

01. Die Leuchte ist nur für den Innenbereich geeignet.
02. Diese Leuchte ist nicht geeignet für die Verwendung in Baderäumen.
03. Beachten Sie den im Piktogramm angegebenen Abstand (in m) zu angestrahlten Objekten.
04. Schutzklasse I: Diese Leuchte hat einen Schutzleiteranschluss. Der Schutzleiter muss an die  mit gekennzeichnete Erdungsschraube angeschlossen werden.
05. Diese Leuchte ist nur für die Deckenmontage geeignet.
06. Entfernen Sie die Leitungsisolierungen wie auf der Abbildung angegeben.
07. Die Schutzleitung muss immer länger sein als die spannungsführenden Leitungen.
08. Achten Sie darauf, dass Sie keine Elektroleitungen und andere Hindernisse in der Wand bei der Montage durchbohren
09. Wird die Leuchte auf eine Deckendose montiert, muss diese erst mit einem entsprechenden Deckel verschlossen werden.
10. Elektrische Leitungen dürfen niemals zwischen der Leuchte und der Montageoberfläche gequetscht werden!
11. An dieser Leuchte befinden sich Bauteile, die bei Benutzung der Leuchte heiß werden.


12. Max. 40 W: Verwenden Sie ausschließlich Leuchtmittel mit der angegebenen Wattage, die für diese Leuchte geeignet sind. Fassen Sie Halogen-Leuchtmittel niemals mit bloßen Händen an. Evtl. Fettrückstände brennen sich beim Erhitzen ein und können die Lebensdauer des Leuchtmittels beeinträchtigen. Abkühlzeit mind. 10 Minuten (Verbrennungsgefahr!)
13. Dieses Produkt ist nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren. Folie und Kleinteile dürfen nicht in Kinderhände gelangen (Erstickungsgefahr). Kein Spielzeug!




01




02




03




04




05




06



07



08



09



10



11



12



13

Installation


1. Nehmen Sie die Leuchte vorsichtig aus der Verpackung und entfernen Sie alle Folien.
2. Den Befestigungsbügel vom Baldachin der Leuchte schrauben und auf einem tragfähigen Untergrund an der Decke ordnungsgemäß befestigen.
3. Den Elektroanschluss spannungsfrei durchführen! (s. Sicherheitshinweise)
4. Baldachin wieder mit Deckenhalterung verschrauben.
5. Leuchtmittel einschrauben und Sicherung wieder einschalten.
6. Bei Modell „Uno“; Lampenschirm anbringen.




Kabel kann nach Lösen der Zugentlastung (Madenschraube, siehe Kabeleinführung Baldachin) nach oben verkürzt/gezogen werden.

Achtung: Zugentlastung wieder einschrauben!

Modell „Almut“

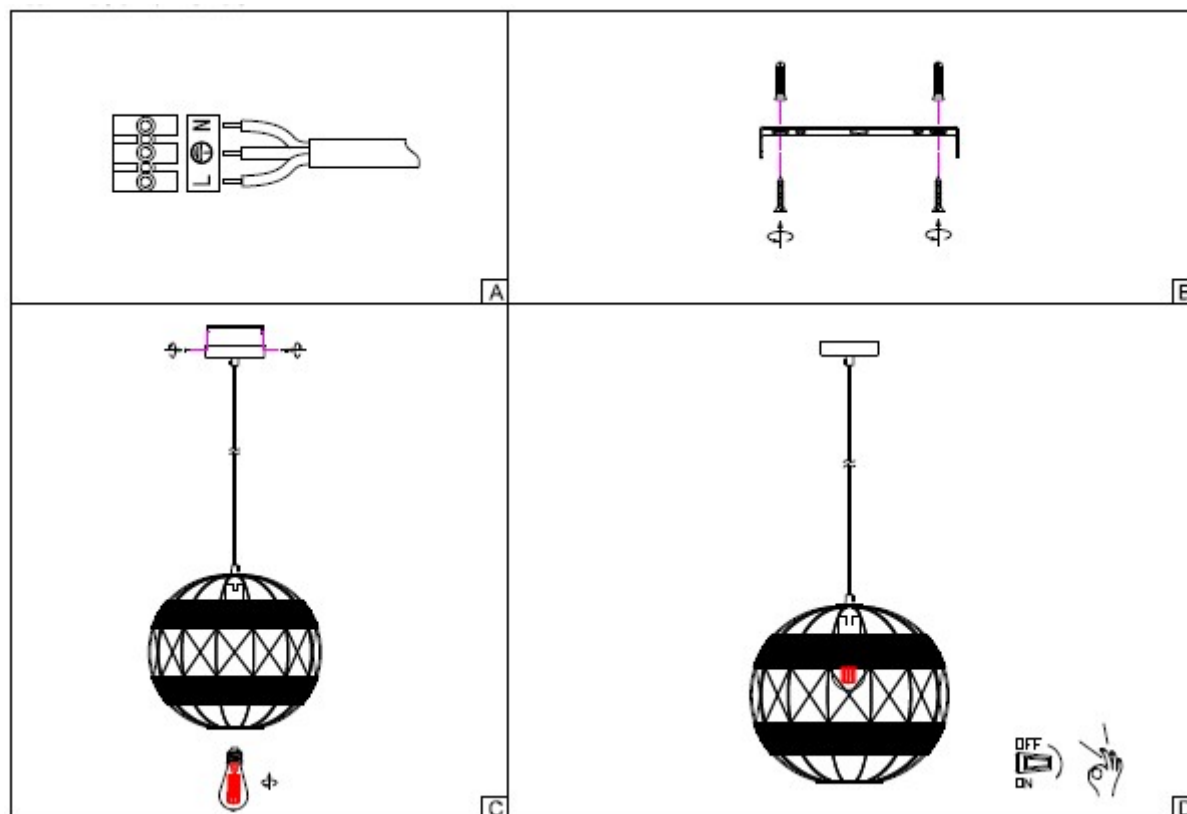

Modell „Uno“

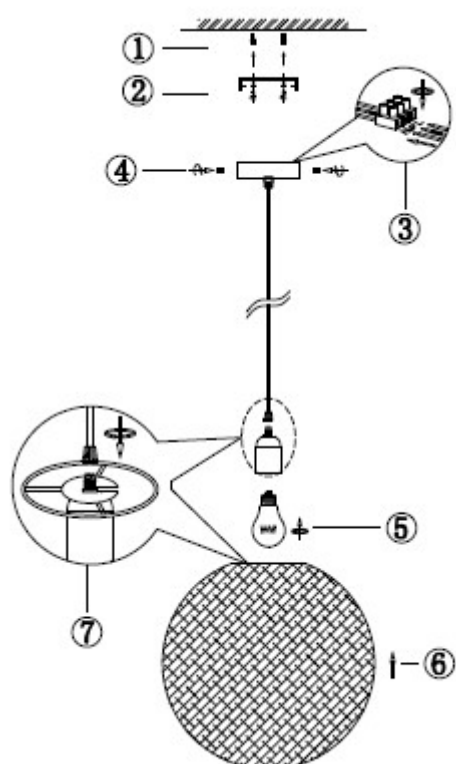

Leuchtmittel-Wechsel

Achtung: Verwenden Sie stets nur technisch gleichwertige Leuchtmittel.


Beachten Sie hierzu die technischen Daten.

Stellen Sie sicher, dass die Stromzufuhr unterbrochen ist, bevor Sie ein Leuchtmittel austauschen. Das Leuchtmittel abkühlen lassen. (Verbrennungsgefahr!)

Technische Daten

Artikel:	Pendelleuchte Almut / Uno
Artikel-Nr.:	LC1 22913 HS / C21 11262 HH
Schutzklasse:	I 
Schutzart:	IP20
Spannung:	220-240V ~ 50 Hz
Fassung:	1 x E27, max. 60 W (nicht inklusive)

Entsorgung dieses Artikels:



Die Kennzeichnung „Mülltonne“ weist darauf hin, dass Elektrogeräte in der EU nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Benutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme in Ihrer Gemeinde. Auskunft hierzu erteilt die kommunale Stelle.

