

Montage- und Sicherheitshinweise für LED Außenleuchte

Art.-Nr. LA2 30114 SW Jena

Bitte stets gut aufbewahren !

www.xxlambiente.de


Allgemeine Sicherheitshinweise

Herstellerhinweise zu einem ordnungsgemäßen Gebrauch von Leuchten! Folgen Sie immer den Hinweisen dieser Anleitung für eine sichere und gefahrlose Montage und Gebrauch dieser Leuchte. Bewahren Sie die Montageanleitung für spätere Nachfragen auf.

- Beachten Sie immer die technischen Daten auf dem Produkt.
- Schalten Sie die Sicherung im Stromverteiler ab und prüfen Sie die Spannungsfreiheit am Anschluss, bevor Sie eine Installation durchführen; gegen ungewolltes Einschalten absichern.
- Wir empfehlen, den Stromanschluss grundsätzlich durch eine Fachkraft vornehmen zu lassen.
- Die Montage ist nur auf einem tragfähigen Unterbau möglich!
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim unsachgemäßen Gebrauch mit elektrischen Gegenständen entstehen können. Halten Sie Kinder unter 14 Jahren deshalb davon fern.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial und Kleinteilen fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Folie vor Inbetriebnahme immer komplett entfernen.
- Um Augenschäden zu vermeiden, nicht direkt in die Lichtquelle schauen.

Spezielle Sicherheitshinweise zur Montage mit Symbolen

01. Die Leuchte ist auch für außen geeignet.
02. IP44: Diese Leuchte kann Spritzwasser ausgesetzt werden, das aus jeder Richtung kommt (360°).
03. Schutzklasse I – Diese Leuchte hat einen Schutzleiteranschluss. Der Schutzleiter muss an die mit  gekennzeichnete Erdungsschraube/Klemme angeschlossen werden.
04. Diese Leuchte ist nur zur Wandmontage geeignet.
05. An dieser Leuchte befinden sich Bauteile, die bei Benutzung der Leuchte heiß werden können.
06. Entfernen Sie die Leitungsisolierungen wie auf dem Piktogramm angegeben.
07. Die Schutzleitung muss immer länger sein, als die stromführenden Leitungen.
08. Achten Sie darauf, dass Sie keine Elektroleitungen und andere Hindernisse in der Wand bei der Montage durchbohren.
09. Elektrische Leitungen dürfen niemals zwischen der Leuchte und der Montageoberfläche gequetscht werden.

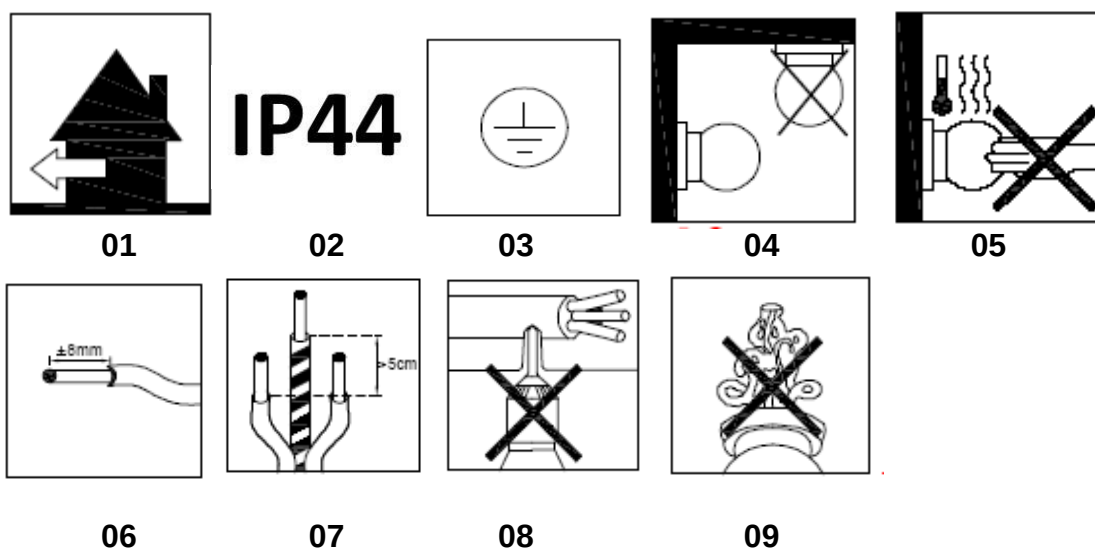


Montageanleitung

Die Leuchte hat eine definierte Ober- und Unterseite; so muss der innen angebrachte Pfeil mit dem Wort „UP“ nach oben zeigen und die „Bohrung“, welche z.B. bei Kondenswasserbildung das Wasser ableiten soll, muss unten sein.

Vor Montagebeginn unbedingt alle Sicherheitshinweise beachten!

- Anschlusskabel spannungsfrei schalten (siehe allg. Sicherheitshinweise)
- Die Leuchte auspacken und auf eine weiche und saubere Unterlage legen.
- Die Wandbefestigungsplatte vom Leuchtkörper abschrauben.
- Die Befestigungsplatte ordnungsgemäß verschrauben/dübeln.
- Den Elektroanschluss spannungsfrei vornehmen.
- Den Leuchtkörper wieder mit der Befestigungsplatte verschrauben.
- Sicherung einschalten und Schalter betätigen

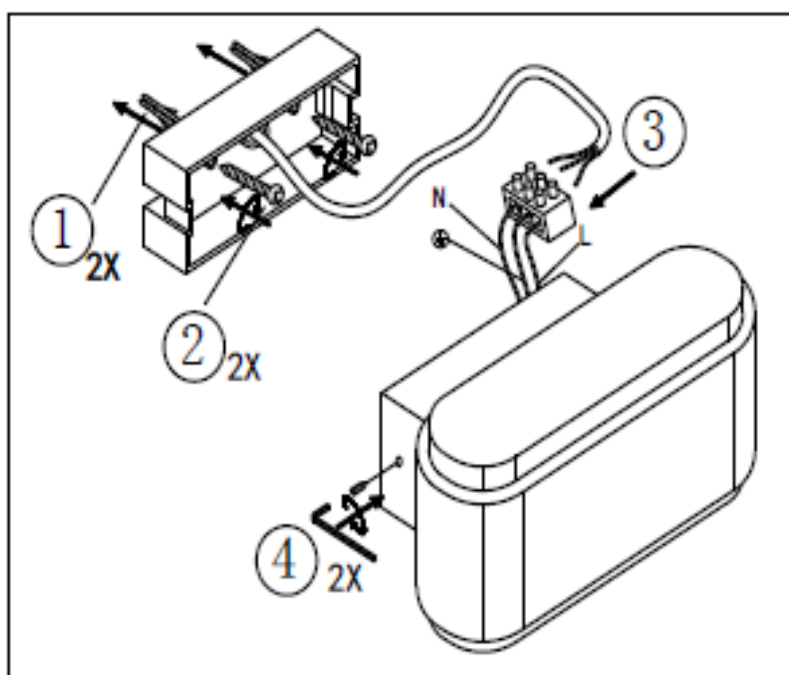

Technische Daten

Art.-Nr.: LA2 30114 SW Jena
Spannung: 220-240V ~ 50Hz
Leuchtmittel: 2 x 15 LED 4,9W, 220lm, 3000K, fest verbaut
Schutzart: IP44, Schutzklasse: I

!!!TECHNISCHE ÄNDERUNGEN BLEIBEN DEM HERSTELLER VORBEHALTEN !!!
Gesetzliche Gewährleistung erlischt bei unsachgemäßer Handhabung



Entsorgung dieses Artikels:

Die Kennzeichnung „Mülltonne“ weist darauf hin, dass Elektrogeräte in der EU nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Benutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme in Ihrer Gemeinde. Auskunft hierzu erteilt die kommunale Stelle.



DAPO Leuchten Ambiente GmbH, Industriestr. 1, 76669 Bad Schönborn, Germany
www.xxlambiente.de