

Montage- und Sicherheitshinweise für Strahlerserie Jet Line

LS1 16391 NN (1flg.) LS2 14216 NN (2flg.) LS3 14217 NN (3flg.) LS6 16390 NN (6flg.)

Bitte stets gut aufbewahren !

www.lampenhit.de

Allgemeine Sicherheitshinweise

Herstellerhinweise zu einem ordnungsgemäßen Gebrauch von Leuchten.


Folgen Sie immer den Hinweisen dieser Anleitung für eine sichere und gefahrlose Montage und Gebrauch dieser Leuchte. Bewahren Sie die Montageanleitung für spätere Nachfragen auf.

- Leuchte ist nur für trockene Innenräume geeignet.
- Der elektrische Anschluss von Leuchten muss grundsätzlich von einer Elektrofachkraft gemäß den örtlichen Sicherheitsvorschriften vorgenommen werden.
- Spannungsfreiheit ist durch Abschalten der Hauptsicherung sicher zu stellen und zu kontrollieren, ebenso gegen ungewolltes Wiedereinschalten absichern.
- Die Befestigung muss ordnungsgemäß auf tragfähigem Aufbau erfolgen (verschrauben/verdübeln).
- Bei unsachgemäßer Handhabung übernimmt der Hersteller keine Gewährleistung.
- Technische Änderungen dürfen grundsätzlich nicht vorgenommen werden.
- Der Mindestabstand von anzustrahlenden Gegenständen beträgt 0,3m.
- Kleinteile (Folie, Schrauben, etc.) dürfen nicht in Kinderhände gelangen (Verschluckungsgefahr/Erstickungsgefahr).
- ACHTUNG Leuchtmittel können sehr heiß werden.
- Leuchtmittel im ausgeschalteten Zustand wechseln (evtl. Sicherung ausschalten).

Spezielle Sicherheitshinweise zur Montage mit Symbolen

- 01-Diese Leuchte sollte nur in Wohngebäuden montiert werden.
- 02-Diese Leuchte ist nicht geeignet für die Verwendung in Baderäumen (besonders nicht in den angezeigten Bereichen). Leuchten der Schutzart IP20 können in Deutschland seitlich von der Wanne oder Dusche verwendet werden.
- 03-Diese Leuchte ist für die Montage auf normal entflammbaren Oberflächen geeignet. Einbauspots dürfen unter keinen Umständen mit Isoliermaterial oder ähnlichem abgedeckt werden.
- 04-Diese Leuchte ist nur für die Deckenmontage geeignet.
- 05-Beachten Sie stets die in den Symbolen angegebenen Abstände (in m) zu angestrahlten Objekten.
- 06-Schutzklasse I: Diese Leuchte hat einen Schutzleiteranschluss. Der Schutzleiter muss an die mit gekennzeichnete Erdungsschraube angeschlossen werden.
- 07-Entfernen Sie die Leitungsisolierungen wie auf der Abbildung angegeben.
- 08-Die Schutzleitung muss immer länger sein als die spannungsführenden Leitungen.
- 09-Diese Leuchte ist nur für den festen Anschluss an die Netzspannung geeignet.

- 10-Achten Sie darauf, dass Sie keine Elektroleitungen und andere Hindernisse in der Wand bei der Montage durchbohren.
- 11-Wird die Leuchte auf eine Deckendose montiert, muss diese erst mit einem entsprechenden Deckel verschlossen werden.
- 12-Elektrische Leitungen dürfen niemals zwischen der Leuchte und der Montageoberfläche gequetscht werden!
- 13-An dieser Leuchte befinden sich Bauteile, die bei Benutzung der Leuchte heiß werden.
- 14-Folie und Kleinteile dürfen nicht in Kinderhände gelangen (Erstickungsgefahr).
- 15-Entsorgen Sie alte Leuchtmittel bitte umweltgerecht und geben Sie diese, wie der Gesetzgeber vorschreibt, bei einer dafür vorgesehenen Schadstoffsammelstelle ab.


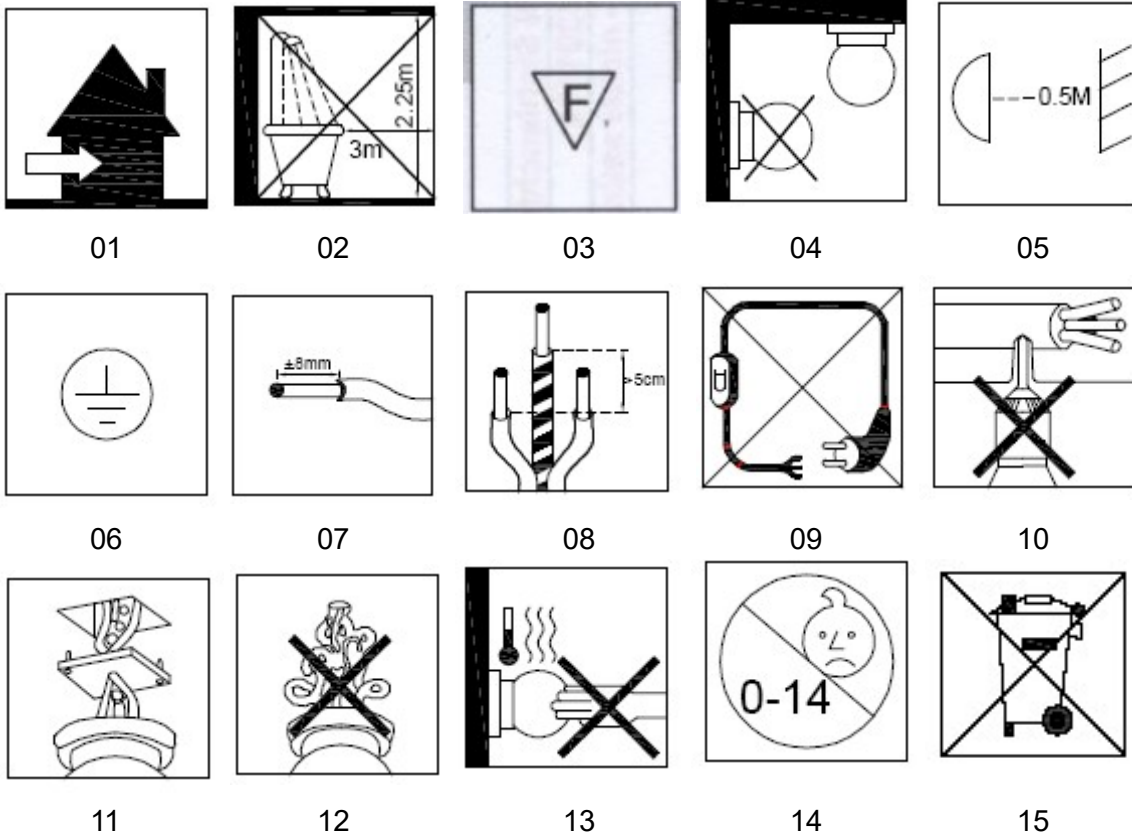


Montageanleitung

- Leuchtenteile auf weiche und saubere Unterlage legen
- Spannungsfreiheit am Anschlusskabel sicherstellen und überprüfen; gegen ungewolltes Einschalten absichern
- Verbindungsschrauben von Baldachin und Befestigungsbügel / -platte herausdrehen und Bügel/Platte herausnehmen
- Befestigungsbügel / -platte ordnungsgemäß an vorgesehener Stelle befestigen (verschrauben/verdübeln)
- Elektroanschluss fachgerecht ausführen und Baldachin wieder mit dem Befestigungsbügel / -platte verschrauben
- Leuchtmittel einsetzen: siehe Leuchtmittelwechsel
- Strahler ausrichten und Sicherung wieder einschalten (Sicherheitshinweise beachten)

Leuchtmittelwechsel

- Leuchte ausschalten, Sicherung ausschalten – Vorsicht, Leuchtmittel eventuell heiß!
- Rändelschrauben am Strahlerkopfende (Fassung) lösen und "Fassung" nach hinten ziehen bis Leuchtmittel frei zugänglich ist
- Leuchtmittel einsetzen und ca. 1/4 Umdrehung nach rechts drehen (Bajonettverschluss)
- "Fassung" über die Stabführung wieder Richtung Zierring schieben und Rändelschrauben fixieren

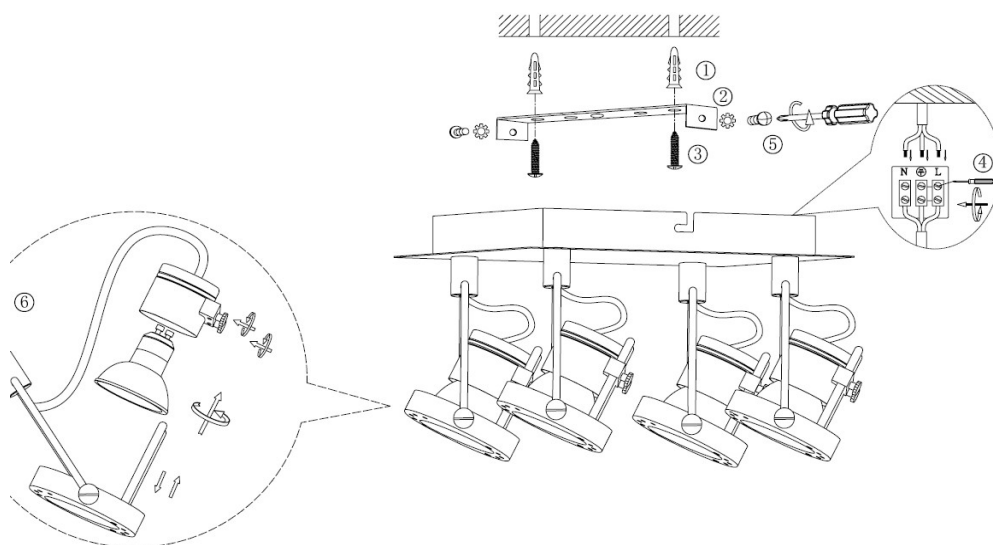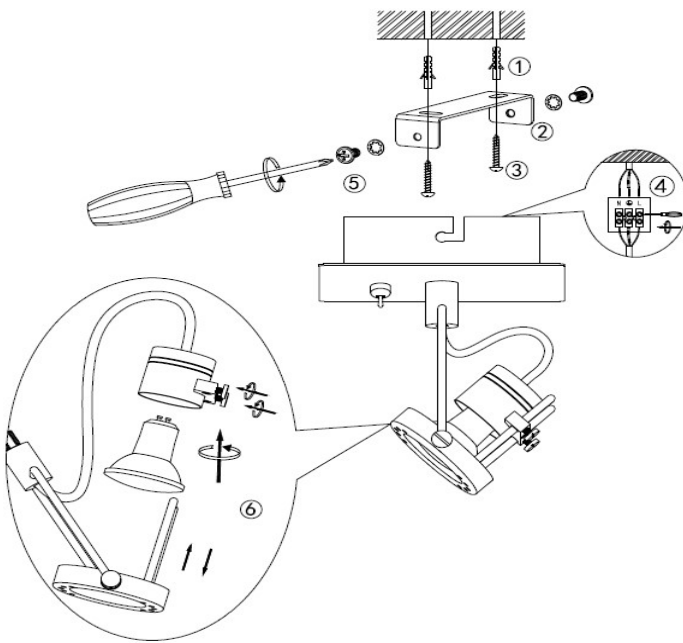

Technische Daten


Spannung: 230V ~ 50Hz
 Fassung: GU10, a´max. 35W

Stromanschlussklemmen:

Die gekennzeichneten Klemmen sind wie folgt anzuschließen (gültig für Deutschland):

N: blauer Draht
 L: brauner oder schwarzer Draht
 grün-gelber Draht

!!!TECHNISCHE ÄNDERUNGEN BLEIBEN DEM HERSTELLER VORBEHALTEN !!!
 Gewährleistung erlischt bei unsachgemäßer Handhabung



Entsorgung dieses Artikels:

Die Kennzeichnung „Mülltonne“ weist darauf hin, dass Elektrogeräte in der EU nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Benutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme in Ihrer Gemeinde. Auskunft hierzu erteilt die kommunale Stelle.

DAPO Leuchten Ambiente GmbH, Industriestraße 1, 76669 Bad Schönborn
www.lampenhit.de