

Montage- und Sicherheitshinweise für Außen-Wandleuchte

Art.-Nr. LA2 16086 SW / LA2 16086 TW / LA2 16086 WW / LA2 16086 AT / LA2 19313 WW / LA2 19313 AT / LA2 19313 SS / LA2 19314 SS / LA2 19314 WW / LA2 19314 AT
Lugano 1flg, Lugano 2flg, Lugano inkl. Bewegungsmelder

Bitte stets gut aufbewahren !

www.lampenhit.de
www.lampenhit.com

Allgemeine Sicherheitshinweise


Herstellerhinweise zu einem ordnungsgemäßen Gebrauch von Leuchten! Folgen Sie immer den Hinweisen dieser Anleitung für eine sichere und gefahrlose Montage und Gebrauch dieser Leuchte. Bewahren Sie die Montageanleitung für spätere Nachfragen auf.

- Beachten Sie immer die technischen Daten auf dem Produkt.
- Schalten Sie die Sicherung im Stromverteiler ab und prüfen Sie die Spannungsfreiheit am Anschluss, bevor Sie eine Installation durchführen; gegen ungewolltes Einschalten absichern.
- Wir empfehlen, den Stromanschluss grundsätzlich durch eine Fachkraft vornehmen zu lassen.
- Die Montage ist nur auf einem tragfähigen Unterbau möglich!
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim unsachgemäßen Gebrauch mit elektrischen Gegenständen entstehen können. Halten Sie Kinder unter 14 Jahren deshalb davon fern.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial und Kleinteilen fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Folie vor Inbetriebnahme immer komplett entfernen.
- Technische Angaben beachten. Technische Änderungen dürfen nicht vorgenommen werden.

Spezielle Sicherheitshinweise zur Montage mit Symbolen

01. Die Leuchte ist auch für außen geeignet.
02. IP44: Diese Leuchte kann Spritzwasser ausgesetzt werden, das aus jeder Richtung kommt (360°).
03. Schutzklasse I – Diese Leuchte hat einen Schutzleiteranschluss. Der Schutzleiter muss an die mit  gekennzeichnete Erdungsschraube/Klemme angeschlossen werden.
04. Diese Leuchte ist nur zur Wandmontage geeignet.
05. An dieser Leuchte befinden sich Bauteile, die bei Benutzung der Leuchte heiß werden können.
06. Entfernen Sie die Leitungsisolierungen wie auf dem Piktogramm angegeben.
07. Die Schutzleitung muss immer länger sein, als die stromführenden Leitungen.


08. Achten Sie darauf, dass Sie keine Elektroleitungen und andere Hindernisse in der Wand bei der Montage durchbohren.
09. Elektrische Leitungen dürfen niemals zwischen der Leuchte und der Montageoberfläche gequetscht werden.
10. Für normal entflammaren Untergrund geeignet.
11. Kinder von Kleinteilen, Verpackungsmaterial und Montage fernhalten.

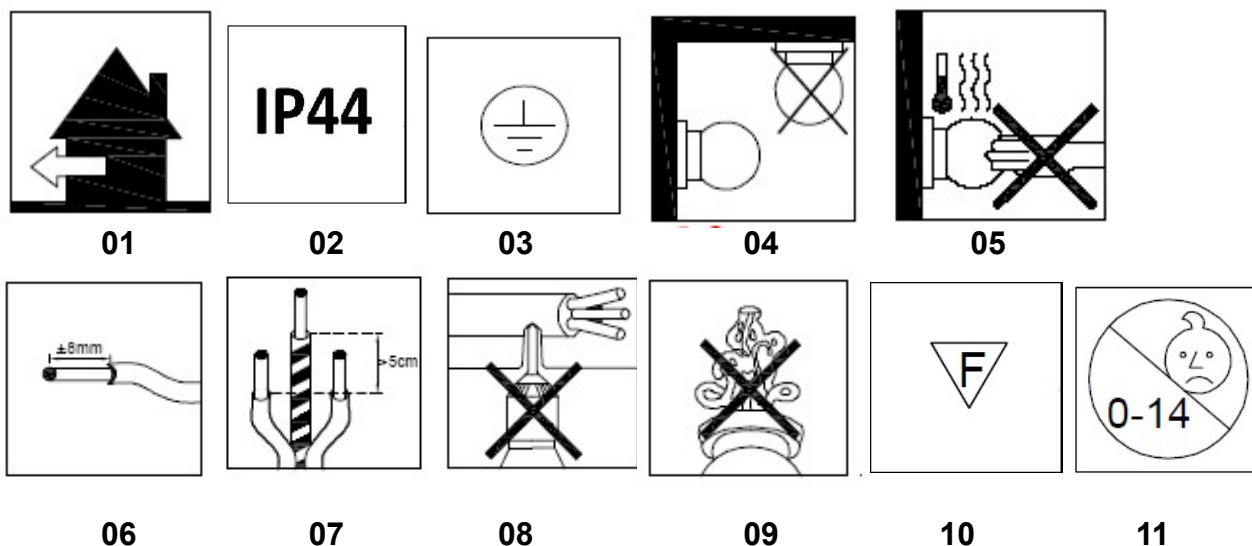

Montageanleitung zur Zeichnung:

Die Leuchte hat eine definierte Ober- und Unterseite; so muss bei der Sensorleuchte der Sensor unten sein und bei der Leuchte ohne Sensor die beiden Einkerbungen unten sein (s. jeweils Bild 3), welche z.B. bei Kondenswasserbildung das Wasser ableiten soll. Vor Montagebeginn unbedingt alle Sicherheitshinweise beachten!

- Anschlusskabel spannungsfrei schalten. (siehe allg. Sicherheitshinweise)
- Die Leuchte auspacken und auf eine weiche und saubere Unterlage legen.
- Die Wandbefestigungseinheit vom Leuchtkörper abschrauben.
- Die Befestigungseinheit ordnungsgemäß verschrauben/dübeln.
- Den Elektroanschluss spannungsfrei vornehmen.
- Den Leuchtkörper wieder mit der Befestigungsplatte verschrauben; zuvor passende Leuchtmittel einsetzen.
- Sicherung einschalten und Schalter betätigen.

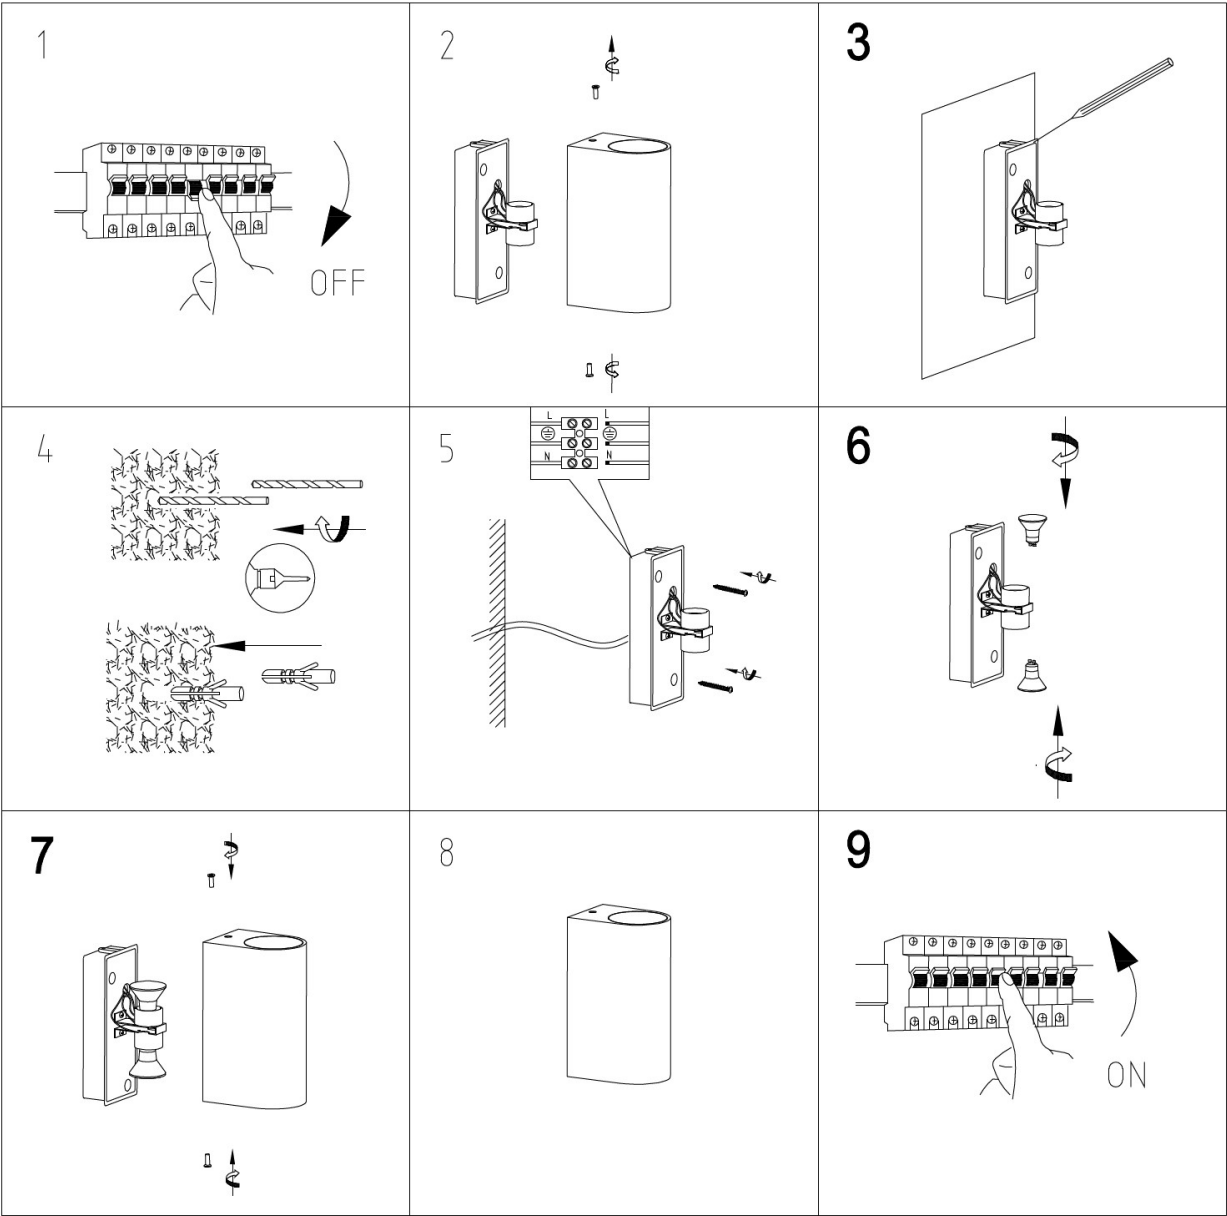



Sensor-Einstellungen (Nur für Leuchte mit Bewegungsmelder)

Wir empfehlen diese in der Dämmerung vorzunehmen.
Regeln Sie nach Wunsch die 3 Stellgrößen mit einem kleinen Schraubenzieher (nicht enthalten).

Erläuterung Sensor / Bewegungsmelder


Wichtige Hinweise für eine optimale Funktion

- Der Sensor sendet in seinem Wirkungsbereich „strahlenförmig“ IR-Wellen ab. Werden diese „Strahlen“ durchschritten, schaltet der Sensor das Licht an (bei entsprechender Dämmerung/Dunkelheit)
Der Sensor sollte daher so ausgerichtet werden, dass man möglichst quer zu diesen „Strahlen“ den Wirkungsbereich betreten muss.
- Der Sensor schaltet erst die Leuchte ein, wenn der Einstellgrad der Dämmerung erreicht ist.

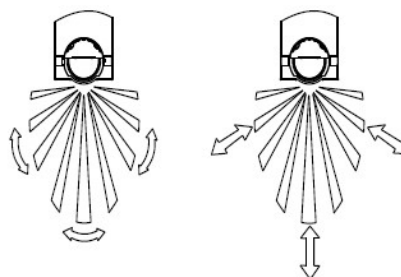

Wirkungsbereich des Sensors

- Angaben zur Reichweite gelten für eine Montage in ca. 2,0m Höhe.
- Die maximale Erfassungsbreite beträgt 120°.
- Die Einschaltzeit kann von ca. 10 Sek. bis 5 Min. geregelt werden.
- Die Erfassungsweite kann von ca. 4m bis max. 8m geregelt werden.
- Die Lux-Einstellung ist von ca. 10 - 20000lux regelbar.

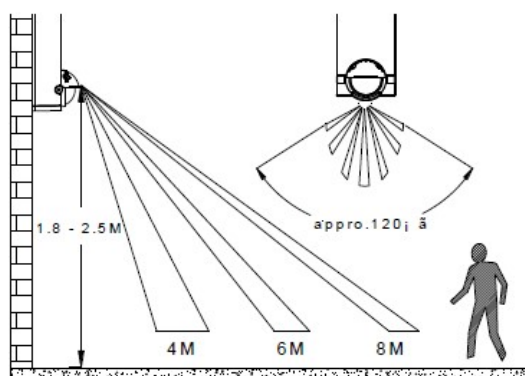

Technische Daten

Spannung: 220-240V ~ 50Hz
Leuchtmittel: Lugano 1flg: 1 x GU10 max. 35W (nicht inklusive)
Lugano 2flg: 2 x GU10 max. je 35W (nicht inklusive)
Schutzart: IP44, Schutzklasse: I

Pflegehinweise

Mit trockenem oder leicht feuchtem Tuch abwischen; Keinen Reiniger benutzen!

!!!TECHNISCHE ÄNDERUNGEN BLEIBEN DEM HERSTELLER VORBEHALTEN !!!
Gesetzliche Gewährleistung erlischt bei unsachgemäßer Handhabung



Entsorgung dieses Artikels:

Die Kennzeichnung „Mülltonne“ weist darauf hin, dass Elektrogeräte in der EU nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Benutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme in Ihrer Gemeinde. Auskunft hierzu erteilt die kommunale Stelle.



DAPO Leuchten Ambiente GmbH, Industriestr. 1, 76669 Bad Schönborn, Germany
www.lampenhit.de
www.lampenhit.com