Montage- und Sicherheitshinweise für Spot Linos 1 - 4flg.

S11 80129 NN / S12 80130 NN / S13 80131 NN / S14 80133 NN

Bitte stets gut aufbewahren! www.xxlambiente.de

Allgemeine Sicherheitshinweise

Herstellerhinweise zu einem ordnungsgemäßen Gebrauch von Leuchten! Folgen Sie immer den Hinweisen dieser Anleitung für eine sichere und gefahrlose Montage und Gebrauch dieser Leuchte. Bewahren Sie die Montageanleitung für spätere Nachfragen auf.


- Elektrische Anschlüsse dürfen nur vom fachkundigen Personal ausgeführt werden. Im Falle von Zweifeln fragen Sie einen Fachmann.
- Schalten Sie stets die Spannung vor Installation, Instandhaltung oder Reparatur über die Sicherung ab und überprüfen Sie die Spannungsfreiheit.
- Schrauben Sie Verbindungsschrauben immer fest an, insbesondere bei den Lüsterklemmen.
- Beachten Sie die korrekte Farbkennzeichnung der Leitungen vor der Installation: Blau (N), braun (L) und bei Schutzklasse I grün/gelb (Schutzleiter).
- Pflegen Sie Wohnraumleuchten mit einem trockenen Reinigungstuch, benutzen Sie keine scharfen Reiniger oder Lösungsmittel.
- Vermeiden Sie, dass Flüssigkeiten an elektrisch leitende Teile gelangen.
- Montage nur auf tragfähigem Untergrund möglich.
- Wenn die Leuchte auf einer metallischen Oberfläche montiert ist, muss diese Metalloberfläche mit dem Potentialausgleichsleiter verbunden sein.
- Beachten Sie immer die technischen Daten auf dem Produkt.
- Folien und Kleinteile von Kindern fernhalten (Erstickungsgefahr).

Spezielle Sicherheitshinweise zur Montage mit Symbolen

01- Diese Leuchte sollte nur in Wohngebäuden montiert werden.
02- Diese Leuchte ist nicht geeignet für die Verwendung in Baderäumen (besonders nicht in den angezeigten Bereichen). Leuchten der Schutzart IP20 können in Deutschland seitlich von der Wanne oder Dusche verwendet werden.
03- Diese Leuchte ist für die Montage auf normal entflammbaren Oberflächen geeignet. Einbauspots dürfen unter keinen Umständen mit Isoliermaterial oder ähnlichem abgedeckt werden.
04- Diese Leuchte ist nur für die Deckenmontage geeignet.
05- Beachten Sie stets die in den Symbolen angegebenen Abstände (in m) zu angestrahlten Objekten.
06- Schutzklasse I: Diese Leuchte hat einen Schutzleiteranschluss. Der Schutzleiter muss an die mit  gekennzeichneter Erdungsschraube angeschlossen werden.
07- Entfernen Sie die Leitungsisolierungen wie auf der Abbildung angegeben.
08- Die Schutzleitung muss immer länger sein als die spannungsführenden Leitungen.
09- Diese Leuchte ist nur für den festen Anschluss an die Netzspannung geeignet.
10- Verwenden Sie ausschließlich Leuchtmittel mit den angegebenen Wattagen, die für diese Leuchte geeignet sind.
11- Achten Sie darauf, dass Sie keine Elektroleitungen und andere Hindernisse in der Wand bei der Montage durchbohren.

12- Wird die Leuchte auf eine Deckendose montiert, muss diese erst mit einem entsprechenden Deckel verschlossen werden.
13- Elektrische Leitungen dürfen niemals zwischen der Leuchte und der Montageoberfläche gequetscht werden!
14- An dieser Leuchte befinden sich Bauteile, die bei Benutzung der Leuchte heiß werden.
15- Folie und Kleinteile dürfen nicht in Kinderhände gelangen (Erstickungsgefahr).
16- Nicht für Leuchten mit Niederdrucktechnik. Diese Technik ermöglicht den freibrennenden Betrieb ohne leuchtenseitige Schutzabdeckung.
17- Warnhinweis gegen die Verwendung von „cool beam“-Lampen (Kaltlichtreflektorlampen).



1




2





3


4




5


6



7





8


9



10


11


12


13


14



15


16





17

Installation

- Spannungsfreiheit am Anschlusskabel sicherstellen und überprüfen, gegen ungewolltes Einschalten absichern
- Deckenbefestigungsbügel von Baldachin lösen und an vorgesehener Stelle ordnungsgemäß an der Decke befestigen (1 - 3).
- Elektroanschluss fachkundig ausführen;(4) Anschlussdrähte dabei vorsichtig in den Baldachin legen.
- Baldachin wieder mit der Deckenbefestigung verschrauben (5-6).
- Vorsicht ! Eventuell Gefahr durch die einzuschraubenden Befestigungsschrauben beachten.
- Strahler nach Bedarf ausrichten (s. Sicherheitshinweise).
- Leuchtmittel einsetzen, dabei eine Viertel Umdrehung nach rechts drehen (Bajonettverschluss).
- Sicherung einschalten und Schalter betätigen.

Stromanschlussklemmen:
Die gekennzeichneten Klemmen sind wie folgt anzuschließen (gültig für Deutschland):
N. blauer Draht
L: brauner oder schwarzer Draht
grün-gelber Draht

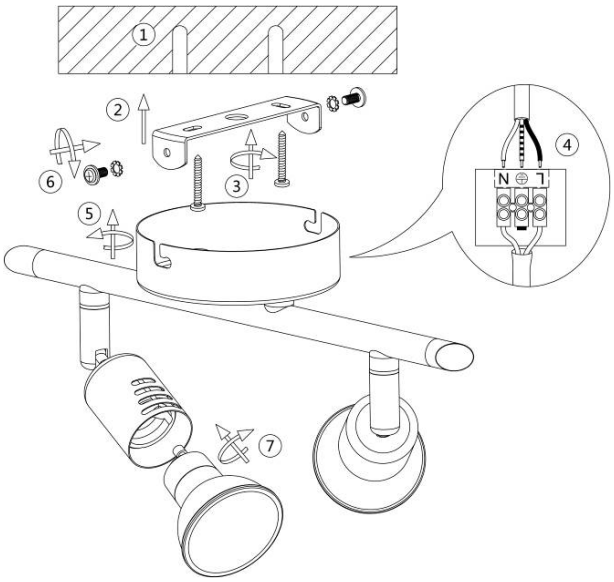

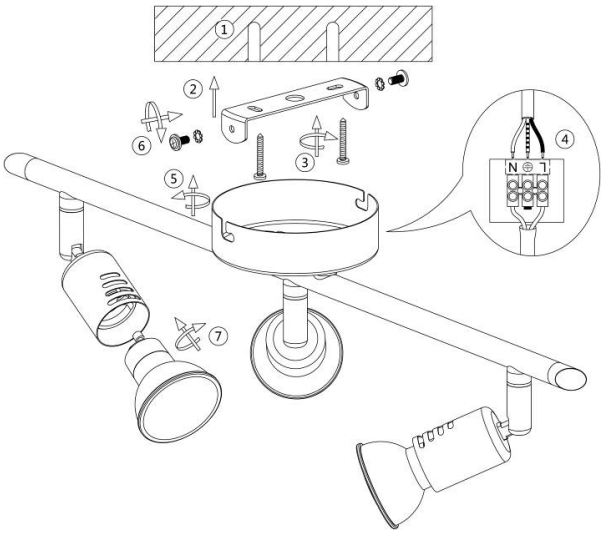

Leuchtmittelwechsel:

- Leuchte spannungsfrei schalten durch Abschalten der Hauptsicherung.
- Leuchtmittel mind. 15 min abkühlen lassen und eine Viertel Umdrehung nach links schrauben (Bajonettverschluss) und herausnehmen.
- Neues Leuchtmittel einsetzen.

Technische Daten:

Spannung: 230V ~ 50Hz
Leuchtmittel: GU10, max. a´ 50W

!!!TECHNISCHE ÄNDERUNGEN BLEIBEN DEM HERSTELLER VORBEHALTEN !!!
Bei unsachgemäßer Handhabung besteht keine gesetzliche Gewährleistung.

Entsorgung dieses Artikels:
Die Kennzeichnung „Mülltonne“ weist darauf hin, dass Elektrogeräte in der EU nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Benutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme in Ihrer Gemeinde. Auskunft hierzu erteilt die kommunale Stelle.

CE

DAPO Leuchten Ambiente GmbH, Industriestraße 1, 76669 Bad Schönborn, Germany
www.xxlambiente.de