

Montage- und Sicherheitshinweise für Außen-Wandleuchte Montana

Art.-Nr. LA2 19299 NW

Bitte stets gut aufbewahren !

www.lampenhit.de

Allgemeine Sicherheitshinweise

Herstellerhinweise zu einem ordnungsgemäßen Gebrauch von Leuchten! Folgen Sie immer den Hinweisen dieser Anleitung für eine sichere und gefahrlose Montage und Gebrauch dieser Leuchte. Bewahren Sie die Montageanleitung für spätere Nachfragen auf.

- Beachten Sie immer die technischen Daten auf dem Produkt.
- Schalten Sie die Sicherung im Stromverteiler ab und prüfen Sie die Spannungsfreiheit am Anschluss, bevor Sie eine Installation durchführen.
- Wir empfehlen den Stromanschluss grundsätzlich durch eine Fachkraft vornehmen zu lassen.
- Die Montage ist nur auf einem tragfähigen Unterbau möglich!
- Pflegen Sie regelmäßig die Oberfläche der Leuchte mit einem trockenen, faserfreien und weichen Reinigungstuch. Benutzen Sie keine scharfen Reiniger oder Lösungsmittel. Vermeiden Sie, dass Flüssigkeiten an elektrisch leitende Teile gelangen.
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim unsachgemäßen Gebrauch mit elektrischen Gegenständen entstehen können. Halten Sie Kinder unter 14 Jahren deshalb davon fern.
- Halten Sie Kinder von Kleinteilen und Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!


Spezielle Sicherheitshinweise zur Montage mit Symbolen

01. Die Leuchte ist für außen geeignet.
02. IP44 – Diese Leuchte ist spritzwasserfest; sie kann Spritzwasser ausgesetzt werden, das aus jeder Richtung kommt (360°).
03. Schutzklasse I – Diese Leuchte hat einen Schutzleiteranschluss. Der Schutzleiter muss an die mit  gekennzeichnete Erdungsschraube angeschlossen werden.
04. Die Leuchte ist nur zur Wandmontage geeignet.
05. An dieser Leuchte befinden sich Bauteile, die bei Benutzung der Leuchte heiß werden können.
06. Entfernen Sie die Leitungsisolierungen wie auf dem Piktogramm angegeben.
07. Die Schutzleitung muss immer länger sein, als die stromführenden Leitungen.
08. Achten Sie darauf, dass Sie keine Elektroleitungen und andere Hindernisse in der Wand bei der Montage durchbohren.
09. Elektrische Leitungen dürfen niemals zwischen der Leuchte und der Montageoberfläche eingequetscht werden.




01


IP44




03




04




05



06



07



08




09

Montage-Anleitung

Legen Sie die Leuchte auf eine weiche und saubere Unterlage.

01. Schalten Sie die Sicherung aus und prüfen Sie die Spannungsfreiheit; gegen ungewolltes Einschalten sichern. Die Wanddose ordnungsgemäß an einer tragfähigen Wand verschrauben/dübeln. Stellen Sie sicher, dass die Schrauben für die Kronenmutter eingesetzt sind und waagrecht zueinander montiert werden. Achten Sie bitte darauf, dass Sie keine Elektroleitungen und andere Hindernisse in der Wand bei der Montage durchbohren!
02. Den Elektroanschluss spannungsfrei und ordnungsgemäß (siehe Sicherheitshinweise) durchführen und mit der Montagedose verschrauben. Achtung: Die Dichtung nicht vergessen.
03. Schrauben Sie ein für diese Leuchte passendes und geeignetes Leuchtmittel (siehe technische Daten) in die Fassung. Achtung: Die Dichtung nicht vergessen. Schrauben Sie den Leuchtenkopf auf den Leuchtenkörper.
05. Sicherung einschalten.

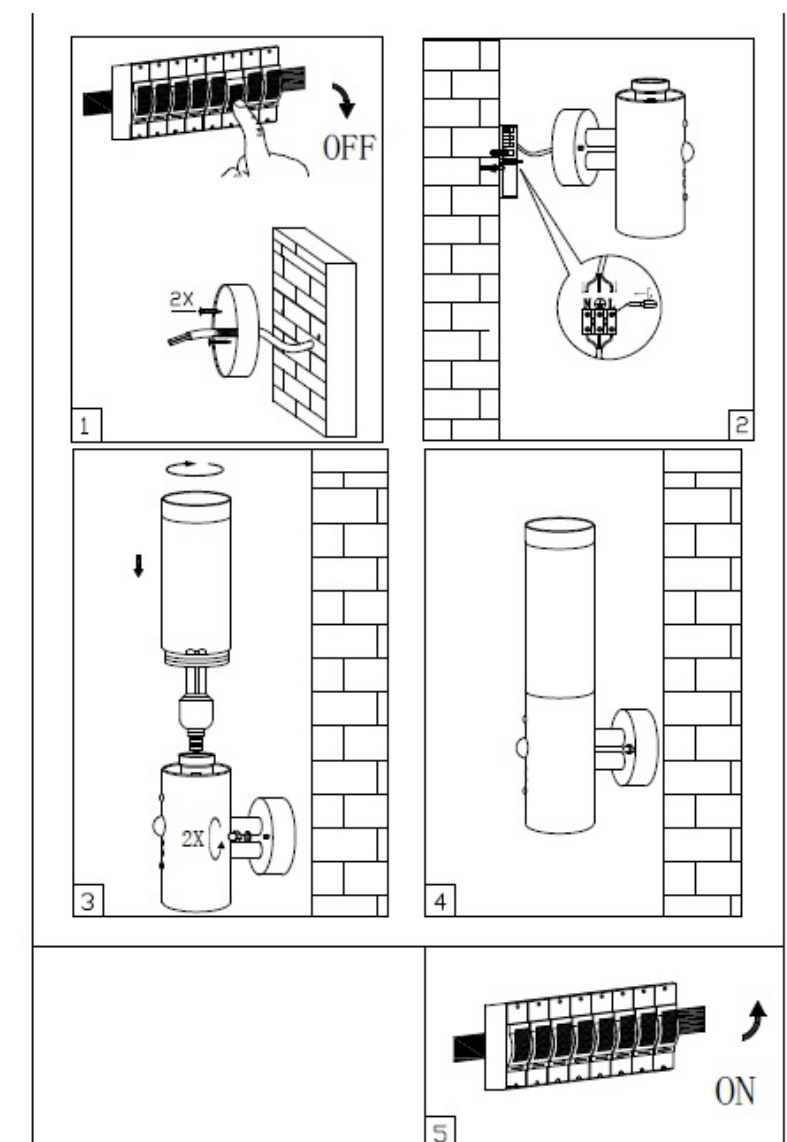


Sensor-Einstellungen

Wir empfehlen diese in der Dämmerung vorzunehmen.
Regeln Sie nach Wunsch die 2 Stellgrößen mit einem kleinen Schraubenzieher (nicht enthalten).

TIME: Regelt die Leuchtdauer
(links MIN 10+/- Sek / rechts MAX 4+/- Min*)

SENS: Regelt die Erfassungs-Reichweite
(links MIN +2m / rechts MAX 4m*)

*Alle Größen/Angaben sind ca. Angaben aufgrund von Toleranzen.

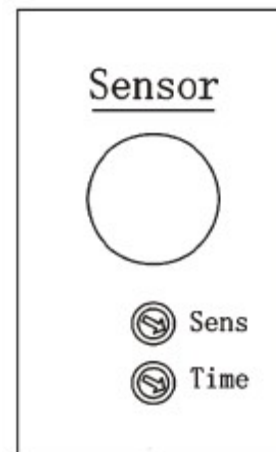

Erläuterung Sensor / Bewegungsmelder

Wichtige Hinweise für eine optimale Funktion

- Der Sensor sendet in seinem Wirkungsbereich „strahlenförmig“ IR-Wellen ab. Werden diese „Strahlen“ durchschritten, schaltet der Sensor das Licht an (bei entsprechender Dämmerung)
Der Sensor sollte daher so ausgerichtet werden, dass man möglichst quer zu diesen „Strahlen“ den Wirkungsbereich betreten muss.
- Ab dem fest voreingestellten Dämmerungsgrad schaltet sich die Leuchte ein.

Wirkungsbereich des Sensors

- Angaben zur Reichweite gelten für eine Montage in ca. 2,5m Höhe.
- Die maximale Schaltleistung beträgt 40 Watt.
- Die maximale Erfassungsbreite beträgt 90°.
- Die Einschaltzeit kann von 10 Sek. bis 4 Min. geregelt werden.
- Die Erfassungsweite kann von 2m bis max. 4m geregelt werden.

Leuchtmittel-Wechsel


Siehe Montagebild 5.

Hierbei ist der Leuchtenkopf abzuschrauben, um das Leuchtmittel zu wechseln.

Technische Daten

Modell:	LED Wandleuchte mit Sensor Montana
Artikel-Nr.:	LA2 19299 NW
Spannung:	230V~50Hz
Fassung:	E27
Leuchtmittel:	Hauptlicht: 1x max. 40W (Durchmesser max. 50mm) oder LED max. 11Watt (nicht enthalten)
Schutzart:	IP44 – Schutz gegen allseitiges Spritzwasser.

!!!TECHNISCHE ÄNDERUNGEN BLEIBEN DEM HERSTELLER VORBEHALTEN !!!
Bei unsachgemäßer Handhabung besteht keine gesetzliche Gewährleistung.

**Entsorgung dieses Artikels:**

Die Kennzeichnung „Mülltonne“ weist darauf hin, dass Elektrogeräte in der EU nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Benutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme in Ihrer Gemeinde. Auskunft hierzu erteilt die kommunale Stelle.



DAPO Leuchten Ambiente GmbH, Industriestraße 1, 76669 Bad Schönborn, Germany
www.lampenhit.de