

Montage- und Sicherheitshinweise für Außenwandleuchte

Bergen – Art.-Nr. LA2 16579 NN

Bitte stets gut aufbewahren !

www.lampenhit.de

Allgemeine Sicherheitshinweise

Herstellerhinweise zu einem ordnungsgemäßen Gebrauch von Leuchten! Folgen Sie immer den Hinweisen dieser Anleitung für eine sichere und gefahrlose Montage und Gebrauch dieser Leuchte. Bewahren Sie die Montageanleitung für spätere Nachfragen auf.

- Beachten Sie immer die technischen Daten auf dem Produkt.
- Schalten Sie die Sicherung im Stromverteiler ab und prüfen Sie die Spannungsfreiheit am Anschluss, bevor Sie eine Installation durchführen.
- Wir empfehlen den Stromanschluss grundsätzlich durch eine Fachkraft vornehmen zu lassen.
- Die Montage ist nur auf einem tragfähigen Unterbau möglich!
- Benutzen Sie keine scharfen Reiniger oder Lösungsmittel zu Pflege.
- Entsorgen Sie defekte Leuchtmittel bitte umweltgerecht. Auskunft hierzu erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung.
- Die Leuchte darf nicht ohne oder mit defektem Schutzglas betrieben werden.
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim unsachgemäßen Gebrauch mit elektrischen Gegenständen entstehen können. Halten Sie Kinder unter 14 Jahren deshalb davon fern.
- Halten Sie Kinder von Kleinteilen und Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

Spezielle Sicherheitshinweise zur Montage mit Symbolen


01. Die Leuchte ist auch für außen geeignet.
02. IP44 – Diese Leuchte ist spritzwasserfest; sie kann Spritzwasser ausgesetzt werden, das aus jeder Richtung kommt (360°).
03. Schutzklasse I – Diese Leuchte hat einen Schutzleiteranschluss. Der Schutzleiter muss an die mit  gekennzeichnete Erdungsschraube angeschlossen werden.
04. Die Leuchte ist nur zur Wandmontage geeignet.
05. An dieser Leuchte befinden sich Bauteile, die bei Benutzung der Leuchte heiß werden können.
06. Entfernen Sie die Leitungsisolierungen wie auf dem Piktogramm angegeben.
07. Die Schutzleitung muss immer länger sein, als die stromführenden Leitungen.
08. Achten Sie darauf, dass Sie keine Elektroleitungen und andere Hindernisse in der Wand bei der Montage durchbohren.
09. Elektrische Leitungen dürfen niemals zwischen der Leuchte und der Montageoberfläche eingequetscht werden.
10. Die Leuchte ist für die Montage auf normal entflammaren Oberflächen geeignet.
11. Ersetzen Sie jede zersprungene Schutzabdeckung umgehend durch eine Neue (siehe Technische Daten). Kontaktieren Sie Ihre Verkaufsstelle, den in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Service oder Hersteller.




01

IP44


02




03



04



05

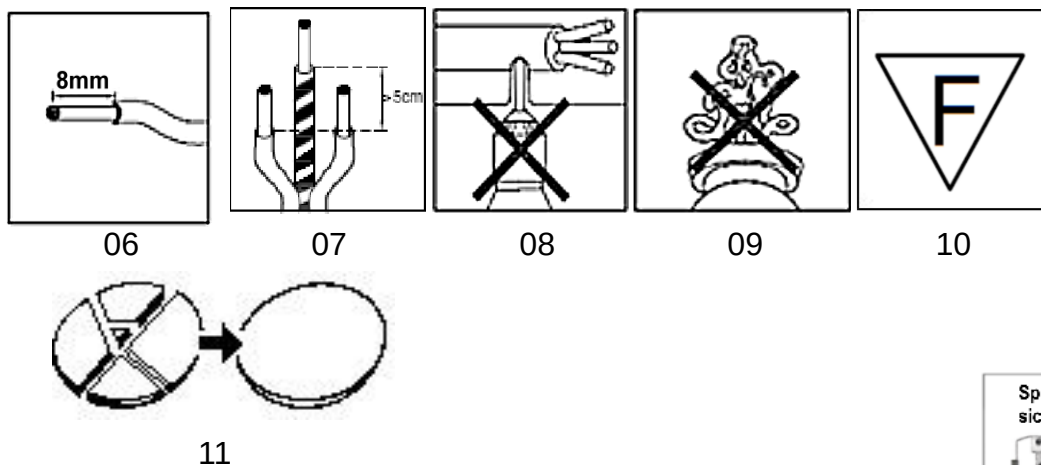


Montage-Anleitung

Legen Sie die Leuchte auf eine weiche und saubere Unterlage.

Leuchte ist nur für die senkrechte Montage geeignet; Kondenswasser-Ablauf/Bohrung muss dabei unten sein.

- Schalten Sie die Sicherung aus und prüfen Sie die Spannungsfreiheit am Anschlusskabel; gegen ungewolltes Einschalten schützen.
- Leuchtmittel einsetzen (5); dazu den Metallkopf (6) mit der integrierten Glasscheibe abschrauben. Das Leuchtmittel durch $\frac{1}{4}$ Drehung (Bajonett-Verschluss) einsetzen und den Leuchtmittel-Ring wieder verschrauben.
- Lösen Sie die Schrauben von der Befestigungsbox (4) und nehmen Sie die Box heraus. Befestigen (verschrauben/verdübeln) Sie die Box (1-2) ordnungsgemäß an einer tragfähigen Wand. Achten Sie bitte darauf, dass Sie keine Elektroleitungen und andere Hindernisse in der Wand bei der Montage durchbohren.
- Den Elektroanschluss (3) spannungsfrei und ordnungsgemäß (siehe Sicherheitshinweise) durchführen.
- Verschließen Sie die Anschlussbox und schrauben Sie die Schrauben auf die Befestigungsplatte.
- Sicherung einschalten.

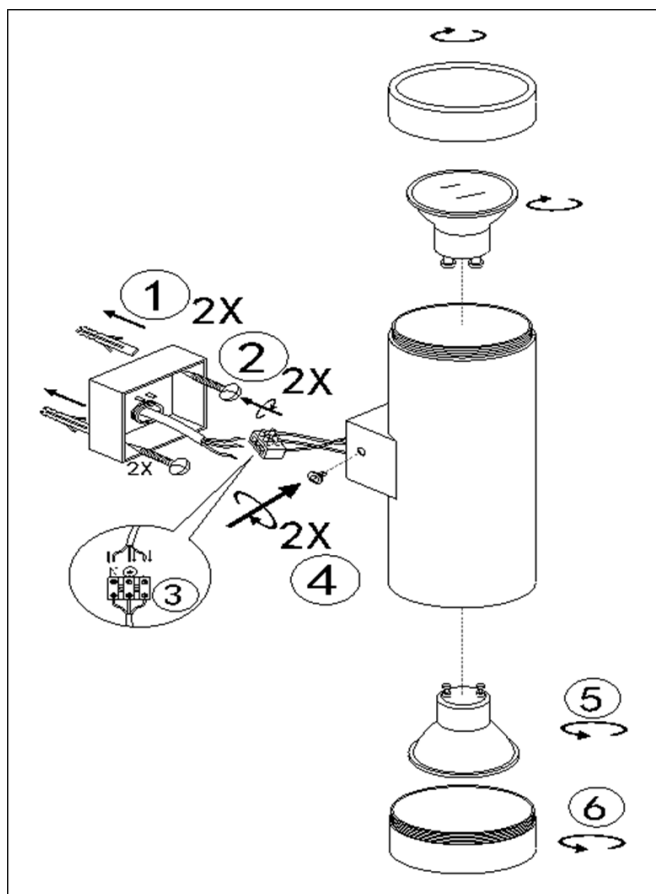

Leuchtmittel-Wechsel


Achtung: Verwenden Sie stets nur gleichwertige Leuchtmittel. Beachten Sie hierzu die technischen Daten.

Stellen Sie sicher, dass die Stromzufuhr unterbrochen ist, bevor Sie ein Leuchtmittel austauschen. Das Leuchtmittel evtl. 10 Minuten abkühlen lassen. (Verbrennungsgefahr!)

Technische Daten

Modell:	Außen-Wandleuchte Bergen
Art.-Nr.:	LA2 16579 NN
Spannung:	220-240V~50Hz
Fassung:	2x GU10, je max. 35 Watt (nicht inkl.)
Schutzart:	IP44 – Schutz gegen allseitiges Spritzwasser

!!!TECHNISCHE ÄNDERUNGEN BLEIBEN DEM HERSTELLER VORBEHALTEN !!!
Bei unsachgemäßer Handhabung besteht keine gesetzliche Gewährleistung.



Entsorgung dieses Artikels:

Die Kennzeichnung „Mülltonne“ weist darauf hin, dass Elektrogeräte in der EU nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Benutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme in Ihrer Gemeinde. Auskunft hierzu erteilt die kommunale Stelle.



DAPO Leuchten Ambiente GmbH, Industriestraße 1, 76669 Bad Schönborn, Germany
www.lampenhit.de