

Montage- und Sicherheitshinweise für LED Seilsystem

Art.-Nr. LS3 16647 SS (3flg.) LS5 16648 SS (5flg.) LS7 18249 TT (7flg.)

Bitte stets gut aufbewahren !

www.lampenhit.de


Allgemeine Sicherheitshinweise

Herstellerhinweise zu einem ordnungsgemäßen Gebrauch von Leuchten! Folgen Sie immer den Hinweisen dieser Anleitung für eine sichere und gefahrlose Montage und Gebrauch dieser Leuchte. Bewahren Sie die Montageanleitung für spätere Nachfragen auf.

- Beachten Sie immer die technischen Daten auf dem Produkt.
- Schalten Sie die Sicherung im Stromverteiler ab und prüfen Sie die Spannungsfreiheit am Anschluss, bevor Sie eine Installation durchführen; gegen ungewolltes Einschalten absichern!
- Wir empfehlen, den Stromanschluss grundsätzlich durch eine Fachkraft vornehmen zu lassen.
- Seilsystem so anbringen, dass bewegliche Gegenstände (Vorhang o.ä.) keine Gefahr darstellen.
- Schrauben Sie Verbindungsschrauben immer fest an, insbesondere bei den Anschlussklemmen.
- Zuleitungskabel darf nicht beschädigt sein und muss gegebenenfalls sofort getauscht/ersetzt werden.
- Seil darf nur als Leuchenträger benutzt werden; keine Fremdanwendung.
- Netzteil ist nur für die Anzahl der Leuchten im Set bestimmt und dessen Wattage.
- Die Montage ist nur auf einem tragfähigen Unterbau möglich!
- Leuchtmittel kann heiß werden. Achtung!
- Um Augenschäden zu vermeiden schauen Sie nie direkt in eine Lichtquelle.
- Entsorgen Sie defekte Leuchtmittel bitte umweltgerecht. Auskunft hierzu erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung.
- Säubern Sie die Oberfläche regelmäßig mit einem weichen, faserfreien und trockenen Tuch. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungs- oder Lösungsmittel. Achten Sie darauf, dass kein Wasser mit elektronischen Teilen der Leuchte in Berührung kommt.
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim unsachgemäßen Gebrauch mit elektrischen Gegenständen entstehen können.
- Halten Sie Kinder von Kleinteilen und Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

Spezielle Sicherheitshinweise zur Montage mit Symbolen

01. Die Leuchte ist nur für den Innenbereich geeignet.
02. Diese Leuchte ist nicht geeignet für die Verwendung in Baderäumen.
03. Die Leuchten-Montage ist auf normal entflammbarer Befestigungsfläche möglich.
04. An dieser Leuchte befinden sich Bauteile, die bei Benutzung der Leuchte heiß werden können.
05. Beachten Sie stets den im Piktogramm angegebenen Abstand (in m) zu angestrahlten Objekten.
06. Diese Leuchte darf nur mit einem zertifizierten SELV-Netzgerät betrieben werden.
07. Schutzklasse III (Leuchte): Diese Leuchte darf nur an eine Sicherheitskleinspannung angeschlossen werden

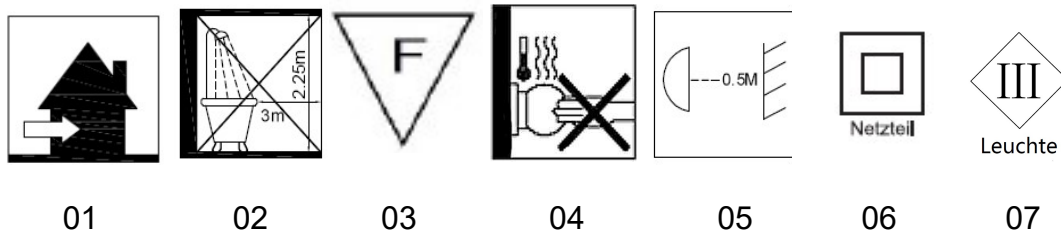


Montage-Anleitung (zu den nachfolgenden Skizzen)

Die Leuchtenteile vorsichtig auspacken und auf eine weiche Unterlage legen (Folien entfernen).

Allgemein: Seilverlauf und Netzteil-Fixierung unter Berücksichtigung des Stromanschlusses sowie einer ordnungsgemäßen Befestigung (Zugkräfte Seil) festlegen.

- A. Elektroanschluss spannungsfrei (s. allg. Sicherheitshinweise) vornehmen.
- B. Zuleitung/Kabel (230V-Eingang Netzteil) so kürzen und abisolieren, dass die doppelt (zwingend) ummantelte Zuleitung in das Netzteilgehäuse hinein und über die Zugentlastung reicht.
- C. Netzteil verschrauben/dübeln; optische Abdeckung (Klettverschluss) anbringen.
- D. Befestigungshaken für Seil ordnungsgemäß verschrauben/verdübeln. Danach Seil um Haken legen und mit Verschraubung gegen durchrutschen sichern.
- E. Sekundärzuleitung am Netzteil an Seil anschließen.
- F. Leuchtengestänge nach Wunsch unter Einhaltung des Sicherheitsabstandes fixieren.
- G. Leuchtmittel einstecken und fixieren.

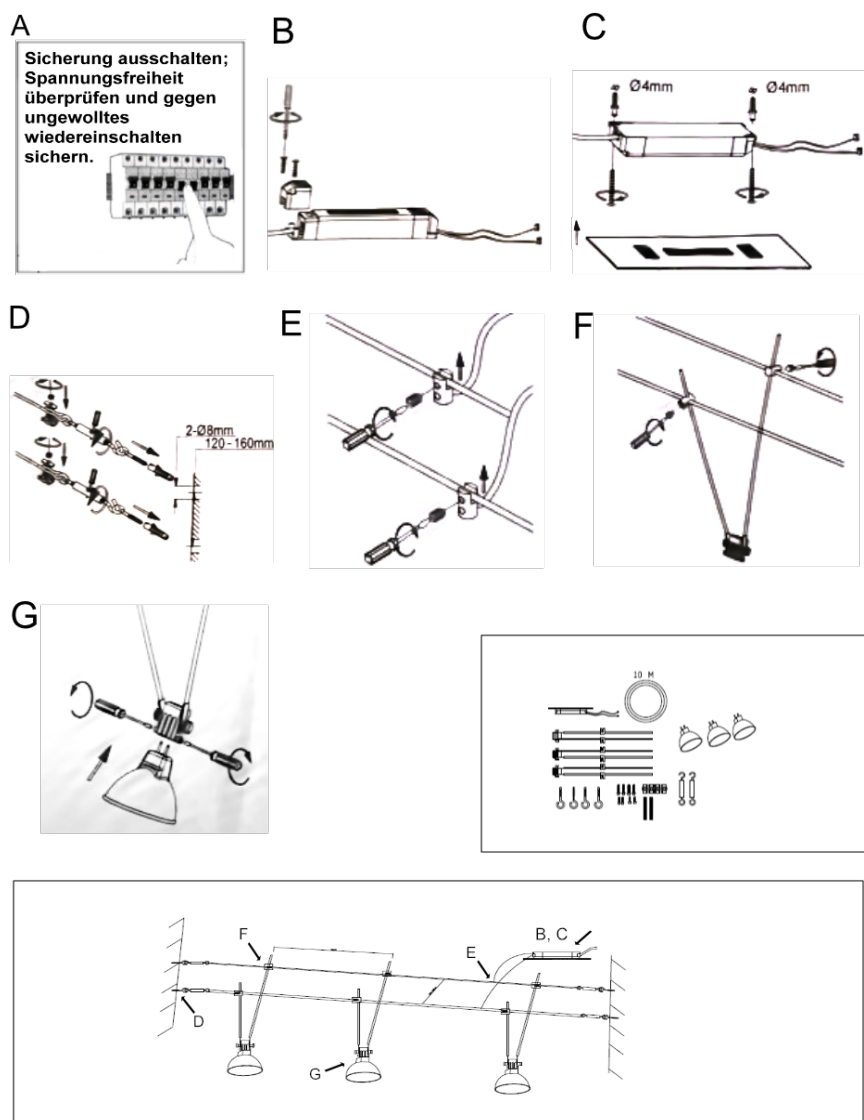

Leuchtmittel-Wechsel

Achtung: vorgeschriebene Wattage unbedingt einhalten!

Stellen Sie sicher, dass die Stromzufuhr unterbrochen ist und das Leuchtmittel abgekühlt ist. Siehe Montage Punkt G; Sicherungsschrauben lösen und Leuchtmittel herausziehen.


Reparatur-Hinweis

Bei Hinweisen auf Beschädigungen des Netzteils oder der Zuleitung darf die Leuchte nicht mehr eingeschaltet werden. Eine beschädigte Leuchte darf ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft repariert werden.

Technische Daten

Modell:	LED Seilsystem
Art-Nr.:	LS3 16647 SS (3flg.) LS5 16648 SS (5flg.) LS7 18249 TT (7flg.)
Input:	220-240V~, 50/60Hz
Output:	12V DC, 1A (LS3 16647 SS), 12V 1,5A (LS5 16648 SS) 12V DC, 2A (LS7 18249 TT)
Leuchtmittel:	LED MR16 GU5.3 à max. 3,3W, 2700K, à 300lm
Schutzklasse:	II, III

!!!TECHNISCHE ÄNDERUNGEN BLEIBEN DEM HERSTELLER VORBEHALTEN !!!
Gesetzliche Gewährleistung erlischt bei unsachgemäßer Handhabung.



Entsorgung dieses Artikels:

Die Kennzeichnung „Mülltonne“ weist darauf hin, dass Elektrogeräte in der EU nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Benutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme in Ihrer Gemeinde. Auskunft hierzu erteilt die kommunale Stelle.



DAPO Leuchten Ambiente GmbH, Industriestraße 1, 76669 Bad Schönborn, Germany
www.lampenhit.de