Montage- und Sicherheitshinweise für die Außen-Wandleuchte WIEN

Art.-Nr. A72 12062 NN

Bitte stets gut aufbewahren !


Allgemeine Sicherheitshinweise

Herstellerhinweise zu einem ordnungsgemäßen Gebrauch von Leuchten! Folgen Sie immer den Hinweisen dieser Anleitung für eine sichere und gefahrlose Montage und Gebrauch dieser Leuchte. Bewahren Sie die Montageanleitung für spätere Nachfragen auf.


- Beachten Sie immer die technischen Daten auf dem Produkt.
- Schalten Sie die Sicherung im Stromverteiler ab und prüfen Sie die Spannungsfreiheit am Anschluss, bevor Sie eine Installation durchführen.
- Wir empfehlen den Stromanschluss grundsätzlich durch eine Fachkraft vornehmen zu lassen.
- Zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine beschädigte äußere flexible Leitung dieser Leuchte ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.
- Die Montage ist nur auf einem tragfähigen Unterbau möglich!
- Pflegen Sie regelmäßig die Oberfläche der Leuchte mit einem trockenen, faserfreien und weichen Reinigungstuch. Benutzen Sie keine scharfen Reiniger oder Lösungsmittel. Vermeiden Sie, dass Flüssigkeiten an elektrisch leitende Teile gelangen.
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim unsachgemäßen Gebrauch mit elektrischen Gegenständen entstehen können. Halten Sie Kinder unter 14 Jahren deshalb davon fern.
- Halten Sie Kinder von Kleinteilen und Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

Spezielle Sicherheitshinweise zur Montage mit Symbolen


01. Die Leuchte ist auch für außen geeignet.
02. IP44 Diese Leuchte ist spritzwasserfest; sie kann Spritzwasser ausgesetzt werden, das aus jeder Richtung kommt (360°).
03. Die Leuchten-Montage ist auf normal entflammbarer Befestigungsfläche möglich.
04. Schutzklasse I – Diese Leuchte hat einen Schutzleiteranschluss. Der Schutzleiter muss an die mit ⏚ gekennzeichnete Erdungsschraube angeschlossen werden.
05. Diese Leuchte ist nur zur Wandmontage geeignet.
06. An dieser Leuchte befinden sich Bauteile, die bei Benutzung der Leuchte heiß werden können.
07. Entfernen Sie die Leitungsisolierungen wie auf der Abbildung angegeben.
08. Die Schutzleitung muss immer länger sein, als die stromführenden Leitungen.
09. Achten Sie darauf, dass Sie keine Elektroleitungen und andere Hindernisse in der Wand bei der Montage durchbohren.
10. Elektrische Leitungen dürfen niemals zwischen der Leuchte und der Montageoberfläche gequetscht werden.

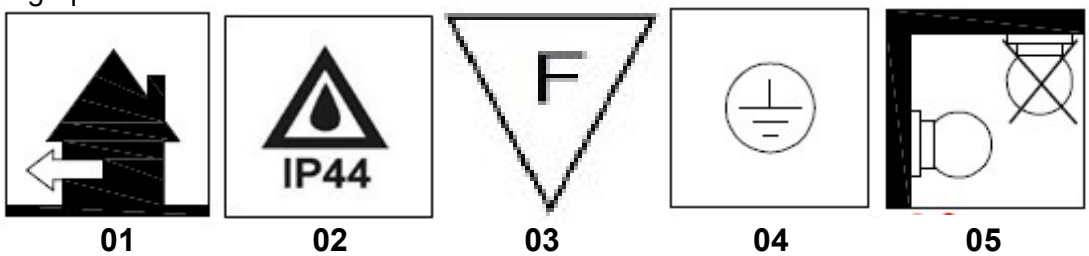


01 **02** **03** **04** **05**




06



07



08



09



10

Montage-Anleitung zur Skizze



Die Leuchtenteile vorsichtig auspacken und auf eine weiche Unterlage legen. Schalten Sie die Sicherung aus und prüfen Sie die Spannungsfreiheit.

1. Die innen liegende Anschlussdose vom Baldachin sowie den Leuchten-Deckel abschrauben.
2. Die Zuleitung in die Anschlussdose, unter Berücksichtigung der Sicherheitshinweise, führen.
3. Die Anschlussdose ordnungsgemäß an der Wand verschrauben/dübeln.
   Hierbei den richtigen Sitz der Befestigungsschraube zum Baldachin sicherstellen.
4. Der Elektroanschluss ist von einer Elektrofachkraft durchzuführen.
5. Die Leuchte auf die Anschlussdose setzen und am Baldachin verschrauben; zuvor das Kabel ordnungsgemäß in der Dose verlegen.
6. Ein für diese Leuchte passendes und geeignetes Leuchtmittel unter Berücksichtigung der technischen Daten (nicht enthalten) einschrauben und den Deckel mit der Lampe verschrauben.
7. Die Sicherung einschalten.

Technische Daten

Modell:	A72 12062 NN
Spannung:	230V~50Hz
Fassung:	1x E27
Leuchtmittel:	Max. 60 Watt (nicht enthalten)
Schutzart:	IP44 – Schutz gegen allseitiges Spritzwasser

Stromanschlussklemmen

Die gekennzeichneten Klemmen sind wie folgt anzuschließen (gültig für Deutschland)
N: blauer Draht
L: brauner oder schwarzer Draht
⏚ Grün-gelber Draht


!!!TECHNISCHE ÄNDERUNGEN BLEIBEN DEM HERSTELLER VORBEHALTEN !!!
Garantie erlischt bei unsachgemäßer Handhabung





Entsorgung dieses Artikels:


Die Kennzeichnung „Mülltonne“ weist darauf hin, dass Elektrogeräte in der EU nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Benutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme in Ihrer Gemeinde. Auskunft hierzu erteilt die kommunale Stelle.


DAPO Leuchten Ambiente GmbH, Industriestraße 1, D-76669 Bad Schönborn

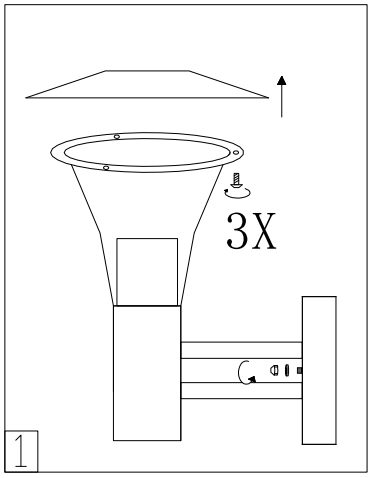

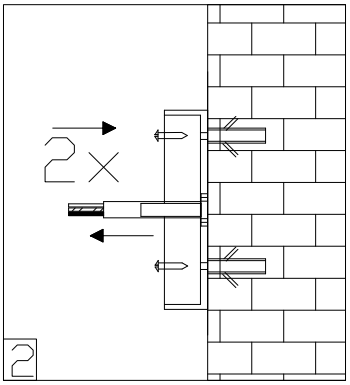

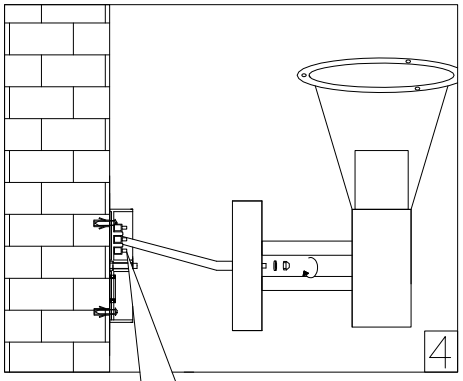


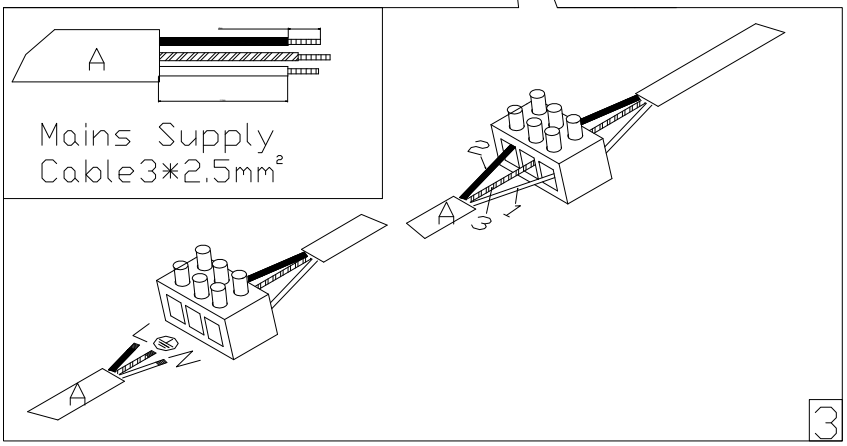

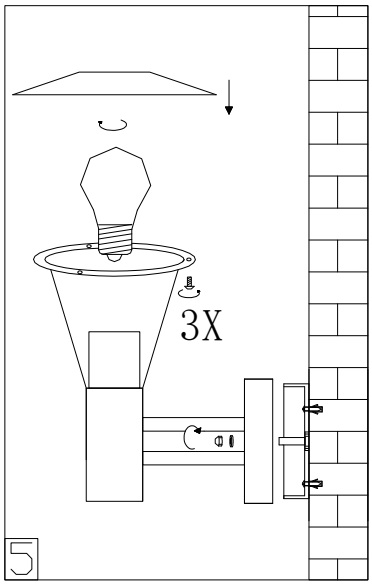


①N	②L	③ ⏚
blauw	bruin	geel-groen
bleu	blun	jaune-vert
blue	brown	yellow-green
blau	braun	gelg-grun
azul	marron	amarillo-verde
azul	castanho	amarello-verde
azzuro	bruno	giallo-verde
bla	brun	gul-grun
kek	barna	zluta-zelena
modra	hneda	zolty-zielony
niebieski	brazowy	zolty-zielony



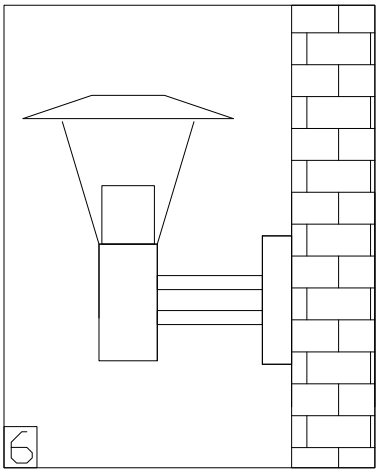

Model:KH701M WU 230V AC 50Hz
E27 MAX 60W





8